

# Компоненты

## Передвижные системы загрузки

Мобильный погрузчик Claudius Peters является передвижным модулем для беспыльной загрузки порошкообразных сыпучих материалов в транспортные средства. Загрузочная головка погрузчика оснащается либо двойными складчатыми рукавами, либо - для абразивных материалов – внешним складчатым рукавом и внутренними стальными конусами. Она соединяет систему разгрузки силоса с транспортным средством, обеспечивая полностью закрытую систему загрузки.

Загрузочная головка приспособляется к различным высотам и диаметрам загрузочных люков транспортных средств.


Все необходимые средства управления потоком и выключатели включены в загрузочное оборудование.

### Преимущества мобильного погрузчика Claudius Peters

- Короткое время загрузки
- Беспыльная загрузка
- Минимальное техническое обслуживание
- Упрощённая процедура позиционирования загрузочной головки на загрузочном люке
- Диапазон передвижения до 15 м исключает необходимость маневрирования транспортным средством
- Гибкое расположение для параллельной загрузки
- Малая высота конструкции
- Малый вес
- Стационарный вход материала с встроенным патрубком обеспыливания
- Компактная загрузочная головка со встроенной лебёдкой, датчиком уровня заполнения и запорным конусом



Мобильный погрузчик с диапазонами передвижения от 1 до 15 м

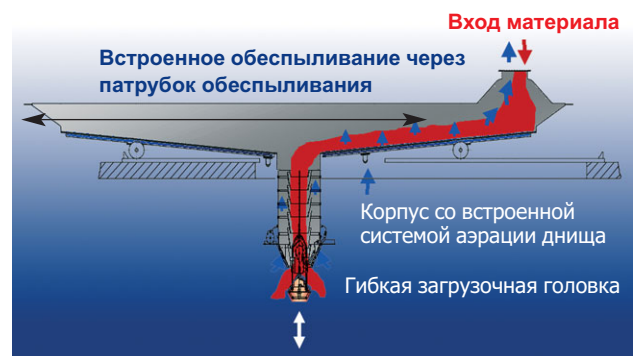

Принцип загрузки и обеспыливания


# Передвижные системы загрузки Claudius Peters ... ещё не появилось системы лучше

Широкий ряд различных типов мобильных погрузчиков с различными исполнениями верхней части позволяет достигать наивысшей гибкости в ходе проектирования загрузочных установок.

Помимо стационарных загрузочных устройств для простейших установок загрузки в грузовики, могут быть реализованы диапазоны передвижения от 1 до 15 м.



Загрузочное устройство с внешним складчатым рукавом и износостойкими конусами для абразивных материалов (например, золы уноса)

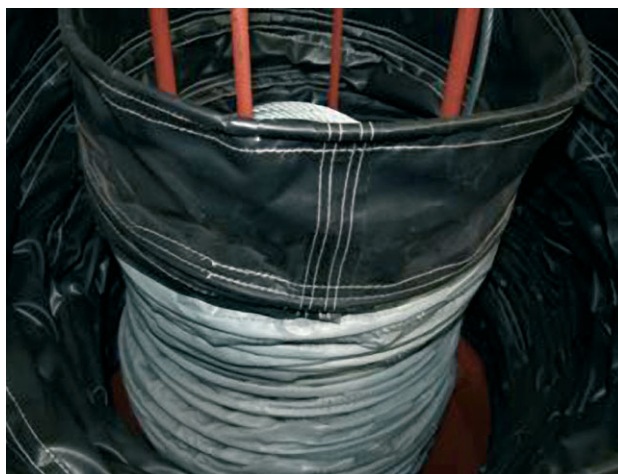

Загрузочное устройство с внешним и внутренним складчатыми рукавами для стандартных материалов (например, цемента)

| Тип  | Мобильный погрузчик  |                     |                       |   | Стационарное загрузочное устройство |   |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---|
|  | VME<br>Односторонний | VMD<br>Двусторонний | TVM<br>Воронкообразн. | VMR<br>Поворотно шарнирный<br>аэрожелоб | Стандартное<br>исполнение           | Исполнение со<br>встроенным<br>фильтром |
| Производительность загрузки [т/ч]<br>(на основе цемента) | 250 (300)            | 250 (300)           | 250 (300)             | 250 (300)                               | 250 (300)                           | 150                                     |
| Диапазон передвижения [м]                                | 3 - 7                | 7 - 15              | 1 - 1.5               | 3,5 - 7                                 | -                                   | -                                       |



A Langley Holdings Company

## Claudius Peters Projects GmbH

Schanzenstraße 40, D-21614 Buxtehude, Germany  
T: +49 4161 706-0 E: projects@claudiuspeters.com

[www.claudiuspeters.com](http://www.claudiuspeters.com)

## Представительство Claudius Peters в РФ и СНГ

Россия, 117105, Москва, Варшавское ш. 37А, офис 402  
Телефон: +7 (495) 781-62-16, 781-38-51  
Факс: +7 (495) 781-62-16, 781-38-51 доб.109  
[walter.telle@claudiuspeters.ru](mailto:walter.telle@claudiuspeters.ru)

CP Components (RU) 10/2015/Issue 1  
Due to the policy of continued improvement, we reserve the right to change any specification without prior notice.  
ERRORS & OMISSIONS EXCEPTED